


MONTÁŽNY NÁVOD KOMBINOVANÉ NÚDZOVÉ SVIETIDLO

FAIRLITE

28W 2D compact fluorescent GR 10q4cap




28W / 3h

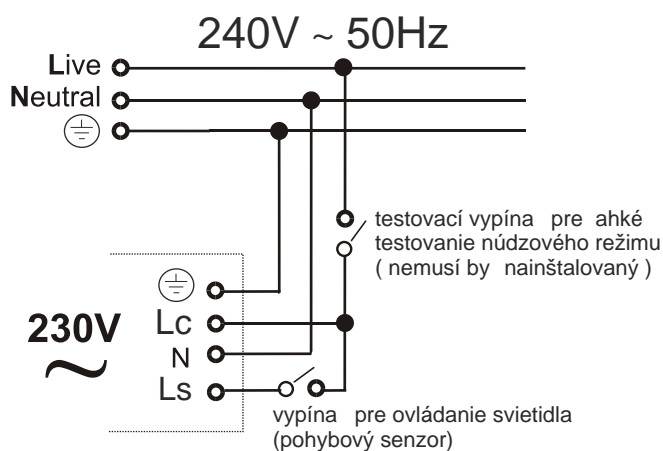

Lc - trvalá fáza
Ls - zap/vyp svetidla zapájame v prípade potreby ovládania svetidla, na túto svorku sa pripája napr. pohybový senzor
N - neutral
⊕ - uzemnenie

Pre optimálne naformátovanie batérie, musí byť svetidlo pri prvom pripojení k sieti neprerušene nabíjané min.24h.

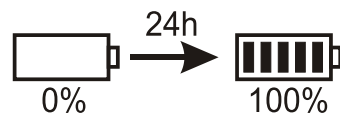

Batéria musí byť vymenená v prípade že už nedosahuje predpísanú dobu autonómnosti.

Pri montáži preverte pripojenie batérie k riadiacej elektronike !

Plne vyhovuje požiadavkám








EN 60598-2-22

EN 50172


EN 61547

EN 55015


EMC 89/336/EEC

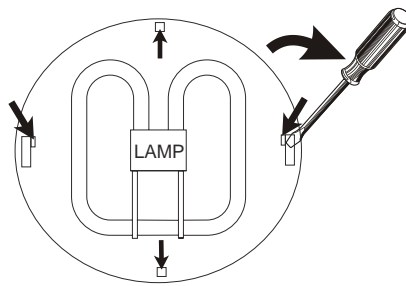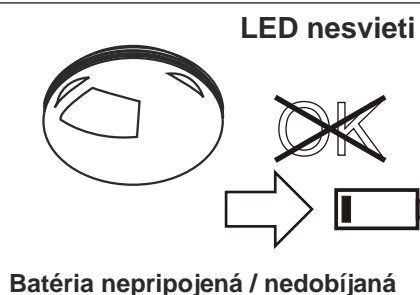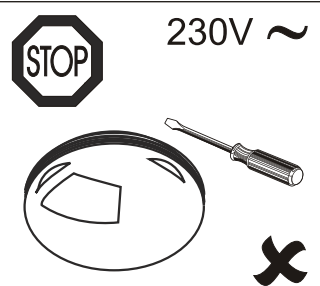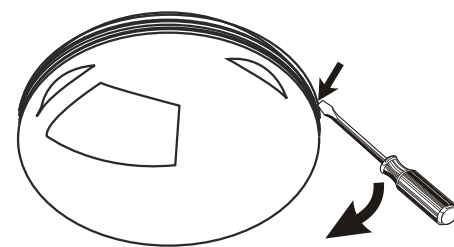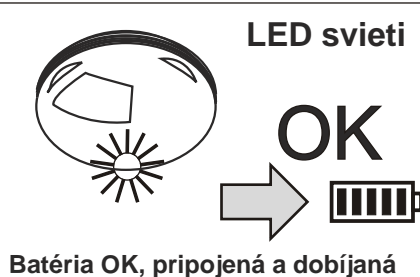

Pohotovostný režim:
svieti zelená LED

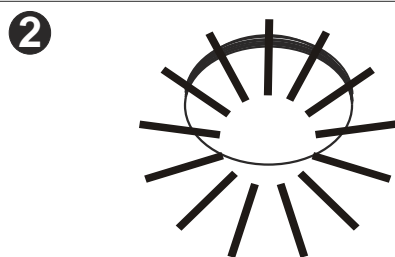

Prevádzkový režim: svieti svetelný zdroj 28W,
svetelný výkon 2050 lumenov



Núdzový režim: po výpadku napájania sa svetidlo automaticky rozsvieti z vlastnej batérie, svetelný výkon 190 lumenov, autonómnosť 3 hodiny

Autorizovaný dovozca pre SR:
HELPLUX, s.r.o.
Rybárska 31 NITRA
www.helplux.sk

HELPLUX
núdzové osvetlenie

COOPER Safety

Výrobca:
Cooper Lighting and Security Ltd.
Wheatley Hall Road, Doncaster, South Yorkshire, DN2 4NB
United Kingdom