

Ke bezpečnosť závisí
na Vašom rozhodnutí

Sirios LED





Svetelný zdroj
24 x LED

Materiál
polykarbonát

Inštalácia
nástená a stropná
krabica pre zapustenie
sada pre zvýšenie krytia IP65
stropná tabuľka s piktogramom


Funkcie
trvalo svietiace / núdzovo svietiace
autotest

samolepiace piktogramy sú súčasťou balenia


Objednávací kód	Popis					
O-SLED	Sirios LED	24 LED 1,5W	120Lm	120'	NiCd 1,7Ah / 4,8V	M / NM
O-SLED-3H	Sirios LED	24 LED 1,5W	120Lm	180'	NiCd 1,7Ah / 4,8V	M / NM
O-SLED-AT	Sirios LED Autotest	24 LED 1,5W	120Lm	60'	NiCd 1,2Ah / 4,8V	M / NM
O-SLED-AT-3H	Sirios LED Autotest	24 LED 1,5W	120Lm	180'	NiCd 2,2Ah / 4,8V	M / NM
O-SLED-MAINS	<i>Sirios LED bez batérie</i>	24 LED 1,5W	120Lm		<i>Mains 230V AC/DC určené pre externé napájanie</i>	
Príslušenstvo						
O-S-RB	krabica určená na zapustenie svietidla do podhľadov					
O-S-IP	súprava na zvýšenie krytia IP65					
O-S-WB	nástená rýchlopínacia súprava					
O-SLED-STRIPE	náhradný LED svetelný zdroj	24 LED 1,5W	120Lm			Mains 230V AC/DC
O-S-PSD	stropná tabuľka s piktogramom šípka dolu obojstranná					
O-S-PSLR	stropná tabuľka s piktogramom šípka vpravo / vľavo					
O-S-PSDP	stropná tabuľka s piktogramom šípka dolu jednostranná					

ROZMERY

Sirios LED

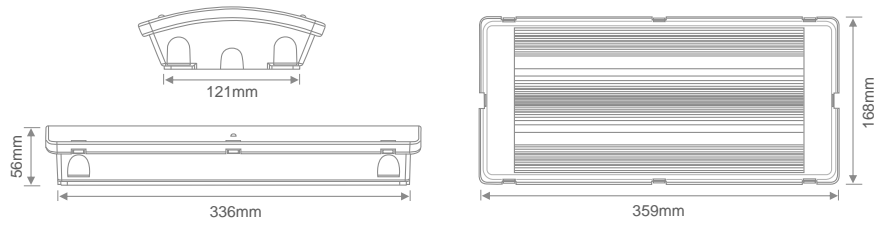

Box pre vstavanú montáž RB

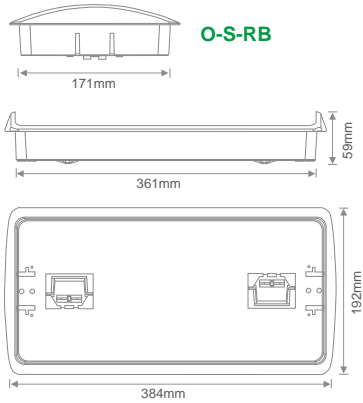

O-S-RB




O-S-RB



O-S-WB

Sada pre zvýšenie stup a ochrany na IP65

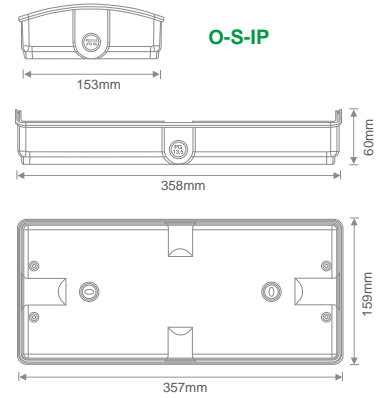


O-S-IP




O-S-RB



Otvorený
osvetlenie piktogramu

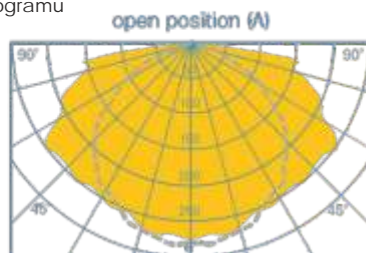

Zatvorený
osvetlenie priestoru

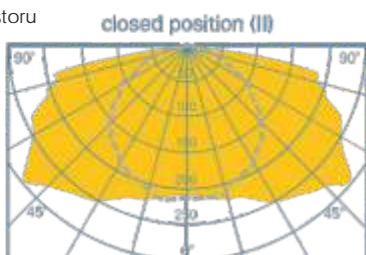

Objednávaci kód Popis

O-S-PSD	Tabu ka s piktogramom šípka dolu
O-S-PSLR	Tabu ka s piktogramom šípka doľava

