

HELPLUX

núdzové osvetlenie



- výkon 8W, T5 fluorescent, G 5 cap
- vysoký svetelný tok
- trvalo / núdzovo svietiace
- NiCd batéria SAFT pre vysoké teploty
- verzia aj pre centrálné systémy napájania
- prisadená a polozapustená verzia
- montážny systém BESA
- telo svietidla: oceľ, difúzor: polykarbonát

ALFALUX

Nerozbitné vodotesné núdzové svietidlo
(ANTIVANDAL)



FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

Typ svietidla	Montážna výška (m)	Lux priamo pod svietidlom	Úniková cesta šírka 2m 1 lux min.				Otvorená (anti-panic) zóna 0,5 lux min.			
			↔	↔	↔	↔	↘	↘	↘	↘
Svietidlo s vlastnou batériou										
NM	2,5		2,0	6,0	5,1	1,7	2,2	6,0	4,8	1,9
	3,0		1,8	5,9	5,1	1,5	2,2	8,2	5,0	1,7
	4,0						2,0	6,3	5,3	1,7
m	2,5		1,8	5,6	4,7	1,5	2,1	5,6	4,6	1,7
	3,0		1,5	5,6	4,6	1,2	2,0	5,8	4,8	1,7
	4,0						1,7	5,8	4,9	1,5
Svietidlo pre centrálné batériové napájanie										
AC/DC	2,5		2,5	7,0	5,8	2,1	2,5	6,6	5,3	2,0
	4,0		1,5	6,6	5,7	1,2	2,4	7,0	5,8	2,0
	6,0									
AC/DC	2,5		2,5	7,0	6,2	2,2	2,5	8,8	7,0	1,6
	4,0		2,3	7,6	6,4	1,8	2,7	9,8	8,4	1,6
	6,0						2,5	11,6	9,8	1,5

*** NM - núdzovo svietiace, M - trvalo svietiace

HelpLUX, s.r.o.

autorizovaný importér

COOPER


Rybárska 31
949 01 Nitra
Slovensko

infolinka: 037 / 741 80 09

e-mail: info@helplux.sk

www.helplux.sk

ROZMERY

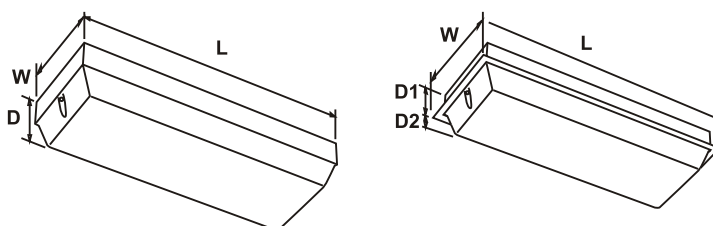

Typ	L (mm)	W (mm)	D/D1 (mm)	D2 (mm)
Prisadené	400	136	95	-
Polo - zapustené	443	177	41	60