

HELPLUX

núdzové osvetlenie



- výkon 26W, 2D compact fluorescent
- GR10q-4cap
- odolný polkarbonátový opálový difúzor
- trvalo/núdzovo svietiace autonómnosť 3 hodiny
- NiCd batéria SAFT, montážny systém BESA
- stupeň krytia IP65, možná adresnosť svietidla
- verzia pre centrálné zdroje
- možnosť použitia ako prevádzkového svietidla spínaného pohybovým senzorom, alebo vypínačom pričom po výpadku normálneho napájania svieti svietidlo ďalej z vlastnej batérie, ideálne pre spoločné priestory bytových domov



HelpLUX, s.r.o.

autorizovaný importér

COOPER

Rybárska 31
949 01 Nitra
Slovensko

infolinka: 037 / 741 80 09
e-mail: info@helplux.sk
www.helplux.sk

DRG

Núdzové osvetlenie ideálne pre verejné priestory s hrozbou násilného poškodenia svietidla (ANTIVANDAL)




FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

Typ svietidla	Montážna výška (m)	Lux priamo pod svietidlom	Úniková cesta šírka 2m 1 lux min.				Otvorená (anti-panic) zóna 0,5 lux min.			
			↔	↔	↔	↔	↖ 0.5L	↗ 0.5L	↖ 0.5L	↗ 0.5L
Svietidlo s vlastnou batériou										
NM	2,5		2,4	6,5	6,5	2,4	3,2	7,5	7,5	3,2
	3,0		2,4	6,8	6,8	2,4	2,3	8,2	8,2	2,3
	4,0		1,9	6,8	6,8	1,9	2,3	8,9	8,9	2,3
M	2,5		2,3	5,2	5,2	2,3	2,1	7,2	7,2	2,1
	3,0		2,1	5,0	5,0	2,1	2,2	7,7	7,7	2,2
	4,0		1,4	6,1	6,1	1,4	2,1	8,4	8,4	2,1
Svietidlo pre centrálné batériové napájanie										
AC/DC	2,5		3,6	9,5	9,5	3,6	3,2	10,3	10,3	3,2
	4,0		3,9	10,5	10,5	3,9	3,7	12,0	12,0	3,7
	6,0		3,2	10,8	10,8	3,2	3,8	14,0	14,0	3,8
AC/DC	2,5		5,5	13,6	13,6	5,5	4,7	15,4	15,4	4,7
	4,0		6,4	16,4	16,4	6,4	5,7	18,2	18,2	5,7
	6,0		7,0	18,4	18,4	7,0	6,4	20,7	20,7	6,4

*** NM - núdzovo svietiace, M - trvalo svietiace

ROZMERY

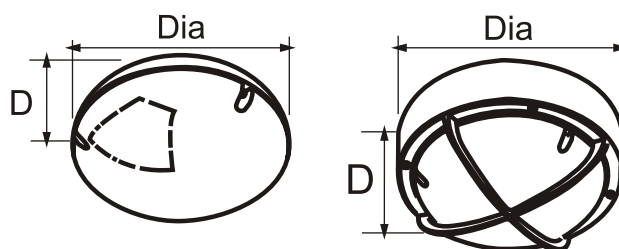

Dia (mm) D (mm)

Štandardné DRG	285	105
DRG s ochrannou mriežkou	334	150