


HELPLUX

núdzové osvetlenie

EUROLITE


Predurčené na zapustenú montáž do podhl'adov

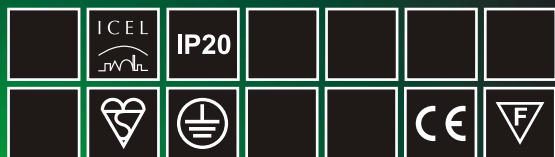

- výkon 8W , autonómnosť 3h
- materiál: polykarbonát / ABS
- trvalo / núdzovo svietiace
- verzia pre centrálné systémy napájania
- NiCd batéria SAFT
- montážny systém BESA
- LED pre kontrolu dobíjania
- plne v súlade s požiadavkami EN



ROZMERY

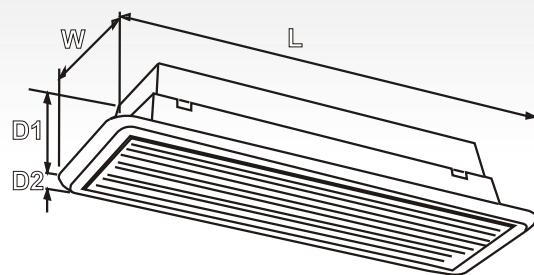

L (mm)	W (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)
407	150	78	7

HelpLUX, s.r.o.

autorizovaný importér

Rybárska 31
949 01 Nitra
Slovensko

infolinka: 037 / 741 80 09

e-mail: info@helplux.sk

www.helplux.sk

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

Typ svietidla	Montážna výška (m)	Lux priamo pod svietidlom	Úniková cesta šírka 2m 1 lux min.				Otvorená (anti-panic) zóna 0,5 lux min.			
			↔	↔	↔	↔	↖ 0.5L	↗ 0.5L	↖ 0.5L	↗ 0.5L
Svietidlo s vlastnou batériou										
NM	2,5	2,28	2,6	6,9	4,3	1,3	2,2	7,5	5,6	1,5
	4,0	0,89		7,4	3,1		2,5	8,6	5,6	1,0
	6,0	0,40			3,6					
M	2,5	1,94	2,5	6,7	4,1	1,2	2,2	7,2	5,4	1,4
	4,0	0,75		6,6	2,0		2,4	8,2	5,4	0,9
	6,0	0,33								
Svietidlo pre centrálné batériové napájanie										
AC/DC	2,5	3,22	3,3	8,2	5,7	2,0	2,8	8,1	6,4	2,0
	4,0	1,25	3,2	9,9	5,6	1,3	3,4	10,2	7,5	1,9
	6,0	0,56					3,3	12,3	7,7	0,8
AC/DC	2,5	4,40	3,6	8,6	6,4	2,4	3,0	8,3	7,0	1,6
	4,0	1,70	2,7	10,8	6,4	2,0	3,8	10,4	8,4	1,6
	6,0	0,80		11,8	5,4		4,1	13,0	9,1	1,4

*** NM - núdzovo svietiace, M - trvalo svietiace