


HELPLUX

núdzové osvetlenie



- výkon 16W, 28W 2D compact fluorescent
- GR 10q4cap
- autonómnosť 3 hodiny
- NiCd batéria SAFT
- použitý materiál - polykarbonát
- ideálne pre bytové domy, penzióny, hotely
- NM núdzovo svietiace, M trvalo svietiace
- montážny systém BESA
- biela, strieborná, zlatá

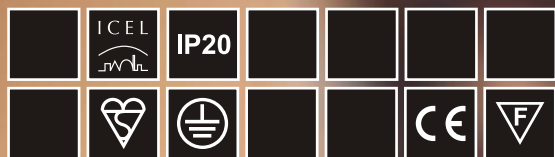

- možnosť použitia ako prevádzkového svietidla, pričom po výpadku normálneho napájania svietidlo svieti ďalej z vlastnej batérie

HelpLUX, s.r.o.

autorizovaný importér

COOPER

Rybárska 31
949 01 Nitra
Slovensko

infolinka: 037 / 741 80 09

e-mail: info@helplux.sk


www.helplux.sk

FAIRLITE

Núdzové (prevádzkové) svietidlo pre bytové domy



ROZMERY

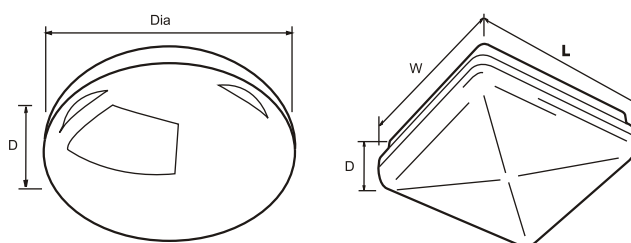

	L (mm)	W (mm)	Dia (mm)	D (mm)
SG KOCKA	260	260	-	90
RG OVÁL	-	-	285	100

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

Typ svietidla	Montážna výška (m)	Lux priamo pod svietidlom	Úniková cesta šírka 2m 1 lux min.				Otvorená (anti-panic) zóna 0,5 lux min.			
			↔	↔	↔	↔	↖ 0.5L	↖ 0.5L	↖ 0.5L	↖ 0.5L
Svietidlo s vlastnou batériou										
NM	2,5		2,1	6,0	6,0	2,1	2,1	7,0	7,0	2,1
	3,0		2,0	6,0	6,0	2,0	2,1	7,2	7,2	2,1
	4,0		1,2	5,9	5,9	1,2	2,0	8,0	8,0	2,0
M	2,5		1,9	5,6	5,6	1,9	1,9	6,7	6,7	1,8
	3,0		1,7	5,6	5,6	1,7	1,9	7,0	7,0	1,9
	4,0		0,4	5,2	5,2	0,4	1,8	7,4	7,4	1,8
Svietidlo pre centrálné batériové napájanie										
AC/DC	2,5		3,2	8,4	8,4	3,2	2,9	9,1	9,1	2,9
	4,0		4,4	9,6	9,6	4,4	3,3	11,2	11,2	3,3
	6,0		2,4	9,5	9,5	2,4	3,3	12,6	12,6	3,3
AC/DC	2,5		5,0	12,5	12,5	5,0	4,4	12,6	12,6	4,4
	4,0		5,9	15,1	15,1	5,9	5,2	15,4	15,4	5,2
	6,0		6,4	16,8	16,8	6,4	5,8	18,1	18,1	5,8

*** NM - núdzovo svietiace, M - trvalo svietiace