



LED označenie smeru úniku

24x LED

autonómnosť 1h alebo 3h

60 000h životnosť


v súlade s EN 1838

viditeľnosť 30m alebo 40m



**Velos**

CE IP20 ClassII

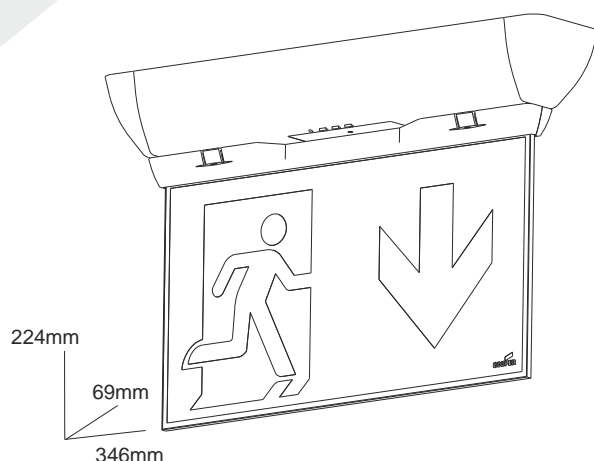

### Svetelný zdroj

- LED pás = 60 000h
- 24 LED = 140 lumenov

### Materiál:

- Telo a tabuľka z polykarbonátu

### Prevádzka:

- Verzia pre centrálnu napájanie 230V AC/DC
- Autonómnosť po výpadku 1h alebo 3h
- Možnosť zníženia výkonu o 50% v trvalom svietení
- Verzia s autotestom

### Montáž:

- stropná, nástenná, odsadená, zapustená

### Umiestnenie:

- hotely, kancelárie, nákupné centrá






## Objednávanie svietidla: 3 kroky

### 1 krok = výber tela svietila PSU

#### VeLos PSU vlastná batéria

Order code			
O-ESC	VeLos PSU 1,5h NiCD	1,5h	4VTCs NiCD 1600mA
O-ESC-3H	VeLos PSU 3h NiCD	3h	4VTCs NiCD 1600mA
O-ESC-3H-EC2	VeLos PSU 3h NiCD Easichack2	3h	4VTCs NiCD 1600mA
O-ESMAINS	VeLos PSU Mains (bez batérie, externé napájanie 230V AC/DC)	-	-

PSU telo svietidla  
VeLos  
(objednáva zvlášť)



#### VeLos PSU vlastná batéria + Autotest

Order code			
O-ESM-AT	VeLos PSU 1h NiMH Autotest	1h	4AA NiMH 1100mA
O-ESM-AT-3H	VeLos PSU 3h NiMH Autotest	3h	4VTCs NiMH 2000mA




### 2 krok = výber požadovanej tabu ky s piktogramom

#### VeLos tabu ky s piktogramom

Obj. kód	Popis		Rozmery	Symbol
O-ESP-ELR	VeLos pictogram EURO LEFT/RIGHT 30m	24 LEDs	288x165mm	
O-ESP-ED	VeLos pictogram EURO DOWN/BLANK 30m	24 LEDs	288x165mm	
O-ESP-EDD	VeLos pictogram EURO DOWN/DOWN 30m	24 LEDs	288x165mm	
O-ESP-EU	VeLos pictogram EURO UP/BLANK 30m	24 LEDs	288x165mm	
O-ESP-EUU	VeLos pictogram EURO UP/UP 30m	24 LEDs	288x165mm	
O-ESP-E2R	Velos pictogram EURO Lateral to Room	24 LEDs	288x165mm	
O-ESP-E2W	Velos pictogram EURO Lateral to Wall	24 LEDs	288x165mm	
O-ESP-ILR	VeLos pictogram ISO LEFT/RIGHT 30m	24 LEDs	288x165mm	
O-ESP-ID	VeLos pictogram ISO DOWN/BLANK 30m	24 LEDs	288x165mm	
O-ESP-IDD	VeLos pictogram ISO Down/Down 30m	24 LEDs	288x165mm	
O-ESP-IU	VeLos pictogram ISO UP/BLANK 30m	24 LEDs	288x165mm	
O-ESP-IUU	VeLos pictogram ISO UP/UP 30m	24 LEDs	288x165mm	
O-ESP40-ILR	VeLos pictogram ISO LEFT/RIGHT 40m	24 LEDs	370x220mm	
O-ESP40-IDD	VeLos pictogram ISO Down/Down 40m	24 LEDs	370x220mm	

Piktogram  
VeLos  
(objednáva zvlášť)






### Objednávacie svietidla:


### 3 krok = výber príslušenstva

Accessories	Catalogue No	Weight (kg)
Recessed Base	O-ESA-RB	0.125
Wall FLEXI Joint	O-ESA-FLEX	0.05
Rope Suspension Adjustable 150cm	O-ESA-RSA	0.1
Rod Suspension 48cm (ISO30061)	O-ESA-PS30	0.27
Lateral Mounting Base	O-ESA-LMB	0.5
Back Mounting Base	O-ESA-BMB	0.5

PSU telo svietidla  
Velos  
(objednáva zvlášť)




PSU + Exit Sign

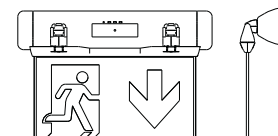


Velos Wall FLEXI Joint (O-ESA-FLEX)




Velos Back Mounting Base  
(O-ESA-BMB)




Velos Lateral Base  
(O-ESA-LMB)




Wire Suspension Adjustable 150cm  
(O-ESA-RSA)




Rod Suspension 48cm  
(ISO30061) (O-ESA-PS30)



Recessed Base  
(O-ESA-RB)



PSU + Exit Sign 40m  
(O-ESP40-IDD)



PSU + Recessed Base (O-ESA-RB) +  
Exit Sign 40m (O-ESP40+ILR)