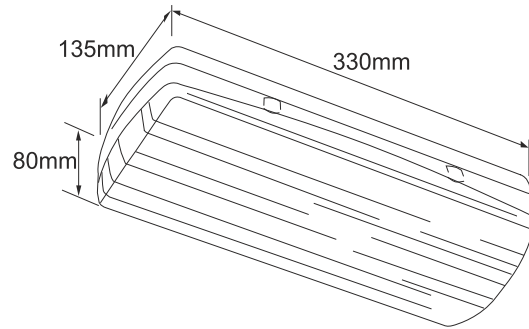



Atlantic a Atlantic Plus



- BSI certifikát
- ICEL certifikát
- Krytie IP65 a odolné telo voči poškodeniu
- Pribalený samolepiaci piktogram
- 8W žiarivka alebo LED
- Rýchla montáž
- Možnosť testovania systémom EasiCheck
- Verzie aj pre centrálné batériové systémy

Svetelný zdroj

- 8W T5 fluorescent, 3500°K - G5 cap 
- High power 3W biela LED

Materiál

- Telo svietidla - polycarbonate
- Batérie (self-contained) - NiCd









Montáž

- Nástenná alebo stropná prisadená montáž
- Dodávané vrátane svetelného zdroja 1 x 8W

Options

- Autonómnosť po výpadku 3h
- Trvalo a núdzovo svietiace verzie
- Verzie aj pre externé napájanie z centrálnych systémov
- Možnosť pripojenia k systémom testovania CEAG a EasiCheck

Svetelné parametre

Typ	Montážna výška (m)	Lux priamo pod	Úniková cesta šírky 2m 1 lux min				Anti - panic priestor 0.5 lux min			
										
Atlantic Plus										
NM	2.5	3.05	3.5	10.3	5.8	2.1	3.6	10.9	6.7	2.0
	4.0	1.19	1.6	8.8	5.6	1.1	3.0	13.4	7.7	1.9
	6.0	0.53	-	-	-	-	1.1	11.1	5.0	0.7
M	2.5	2.59	3.0	9.6	5.4	1.9	3.3	10.0	6.1	1.8
	4.0	1.01	0.8	7.2	5.0	0.3	2.5	12.8	7.2	1.7
	6.0	0.45	-	-	-	-	-	-	-	-
Atlantic										
NM	2.5	1.66	1.6	7.4	4.3	1.3	2.5	9.1	5.3	1.4
	4.0	0.65	-	-	-	-	0.7	9.6	5.8	0.4
	6.0	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-
M	2.5	1.40	1.2	6.6	3.9	1.0	2.3	8.8	5.0	1.4
	4.0	0.55	-	-	-	-	0.9	8.0	5.0	0.6
	6.0	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
230V										
AC/DC	2.5	3.05	3.5	10.4	5.9	2.0	3.6	10.7	6.7	2.0
	4.0	1.19	1.3	9.9	5.6	1.1	3.1	13.5	7.7	2.0
	6.0	0.53	-	-	-	-	1.1	12.0	7.9	0.7
AC/AC	2.5	4.40	4.3	11.4	6.6	2.4	4.0	10.6	7.0	1.7
	4.0	1.70	2.7	12.0	6.6	2.0	4.2	13.7	8.5	1.7
	6.0	0.80	0	6.2	5.4	-	2.2	15.3	9.5	1.4
LED	2.5	4.7	1.3	6.2	4.8	1.8	2.1	7.5	4.8	2.3
	2.8	3.7	1.4	6.4	4.8	1.9	2.2	7.7	4.9	2.4
	3	3.2	1.4	6.6	4.9	1.9	2.2	8	5	2.5
	3.5	2.4	1	3.7	4.9	2	2.3	4.8	4	2.6
	3.5	2.4	1	3.7	4.9	2	2.3	4.8	4	2.6