


Brite Blade a Brite Blade LED

- BSI certifikát
- ICEL certifikát
- Plne v súlade s požiadavkami EN 1838
- Ni-Cd batérie
- Ocelové telo svietidla
- 50,000 h LED
- Zapustená stropná montáž
- Verzie aj pre externé napájanie z centrálnych systémov
- EasiCheck alebo Ceag centrálné testovanie*

*Pre viac informácií o systémoch EasiCheck a Ceag kontaktujte dodávateľa: [Helplux.s.r.o.](http://Helplux.s.r.o)

Viditeľnosť piktogramu 24m

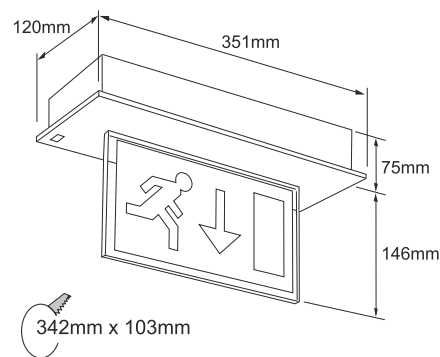

Svetelný zdroj

- 8W T5 fluorescent 3500°K G5 cap
- 3W LED strip



Materiál

- Telo - oceľ strieborná RAL9016 lebo biela
- Na objednávku farebná úprava podľa požiadaviek
- Panel s piktogramom - číry akryl
- Batérie - NiCd



Žiarivka 8W	Biele	Strieborné	Váha (kg)
Trvalé / netrvalé 3h	BBM	BBMS	1.8
Trvalé 3h EasiCheck	BBMEC	BBMECS	1.8
Trvalé 3h EasiCheck 2	BBMEC2	BBMEC2S	1.8
230V Ceaguard Slave	BB230CG	BB230CGS	1.6
230V AC Mains Slave	BB230	BB230S	1.6
230V AC Mains Slave EasiCheck	BB230EC	BB230ECS	1.6
50V AC/DC Central System Slave	BB50	BB50S	1.6
110V AC/DC Central System Slave	BB110	BB110S	1.6

LED 3W	Biele	Strieborné	Váha (kg)
Trvalé / netrvalé 3h	BBLM	BBLMS	1.9
230V AC Mains Slave	BBL230	BBL230S	1.7

Panel s piktogramom	Euro Pictogram	Obj.	ISO Pictogram	Obj.	Váha (kg)
Jednostranná šípka hore		LUCAS		LUCAS-ISO	0.35
Jednostranná šípka dolu		LUCADS		LUCADS-ISO	0.35
Obojstranná šípka vpravo/vľavo		LUCALR		LUCALR-ISO	0.35
Obojstranná šípka hore		LUCAS		LUCAS-ISO	0.35
Obojstranná šípka dolu		LUCAD		LUCAD-ISO	0.35

