


HELPLUX

núdzové osvetlenie

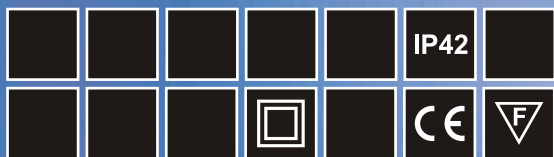


- výkon 2 x 3,5W studená katóda CCFL
- NiCd batéria 9,6V - 1,5Ah, SAFT
- autonómnosť 1h so svietivosťou 400 lumenov
- autonómnosť 3h so svietivosťou 250 lumenov
- použitý materiál - polykarbonát / hliník
- automatické samotestovanie AUTOTEST
- samokontrola nabíjacieho obvodu každých 5min
- krátky test každých 7 dní
- plný test autonómnosti každých 70 dní
- v súlade s EN60598-2-22
- svorkovnica odolná 850 °C

PLANETE

Exkluzivita s extrémnym výkonom
(studená katóda)



ROZMERY

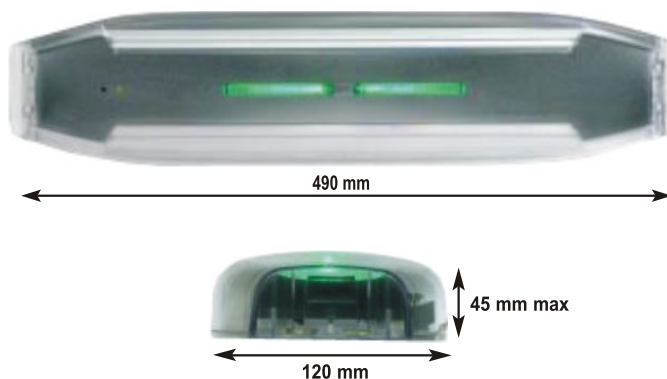

HelpLUX, s.r.o.

autorizovaný importér

COOPER

Rybárska 31
949 01 Nitra
Slovensko

infolinka: 037 / 741 80 09
e-mail: info@helplux.sk
www.helplux.sk

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

Typ svietidla	Montážna výška (m)	Lux priamo pod svietidlom	Úniková cesta šírka 2m 1 lux min.				Otvorená (anti-panic) zóna 0,5 lux min.			
			↕	↔	↔	↔	↙ 0.5L	↘ 0.5L	↘ 0.5L	↙ 0.5L
Svietidlo s vlastnou batériou										
NM	2,5	4,70	5,1	14,0	6,6	2,5	4,9	14,5	7,2	2,4
	4,0	1,80	3,0	16,3	6,4	2,1	5,7	18,0	8,6	2,5
	6,0	0,82		8,0	6,0		3,5	21,0	10,0	2,1

*** NM - núdzovo svietiace