

HELPLUX

núdzové osvetlenie

STAR 22

Univerzálne núdzové svietidlo




- výkony: 8W, 2x8W, 11W, 18W
- autonómnosť: 1,5 a 3h
- stupeň krytia IP40 a IP65
- trvalo / núdzovo svietiace
- v ponuke verzia aj s autotestom
- krabice pre prisadenú montáž
- krabice pre montáž do podhládov
- nástenná verzia so samolepiacim piktogramom (súčasť balenia)
- stropná verzia s tabuľkou alebo difúzorom
- LED dióda pre kontrolu dobíjania
- verzia aj pre centrálné batériové systémy
- NiCd batéria SAFT pre vysoké teploty
- v súlade s EN 60 598-2-22
- materiál: polykarbonát / ABS
- svorkovnica odolná 850 °C



difúzor



tabuľka pre montáž na strop
iba pre verziu IP40

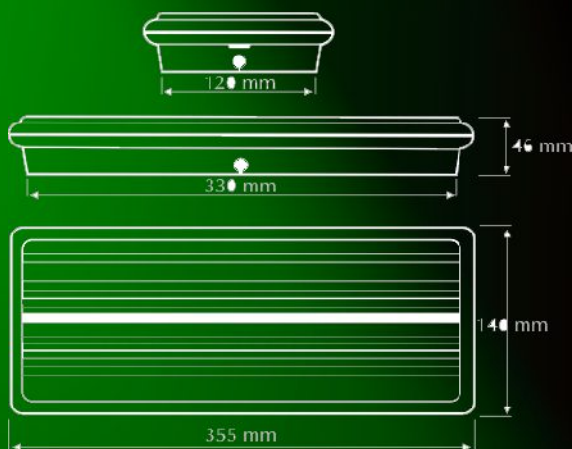

HelpLUX, s.r.o.

autorizovaný importér

COOPER

Rybárska 31
949 01 Nitra
Slovensko

infolinka: 037 / 741 80 09
e-mail: info@helplux.sk
www.helplux.sk

Code	Type	ENEC	Duration (h)	Non-maintained NM (lm)	Maintained M (lm)	Light Source	Battery Ni-Cd HT
EI20	STAR 8NM1 INIB	ENEC	1	85	-	8	2,4 V - 1,5 Ah
EI20A	STAR 11NM1 INIB	ENEC	1	180	-	11 PL	3,6 V - 1,5 Ah
EI20B	STAR 18NM1 INIB	ENEC	1	268	-	18 PL	6,0 V - 1,5 Ah
EI20-3H	STAR 8NM3 INIB	ENEC	3	80	-	8	6,0 V - 1,5 Ah
EI20A-3H	STAR 11NM3 INIB	ENEC	3	150	-	11 PL	6,0 V - 1,5 Ah
EL20	STAR 8M1	ENEC	1	85	-	8	2,4 V - 1,5 Ah
EL20A	STAR 11M1	ENEC	1	180	-	11 PL	3,6 V - 1,5 Ah
EL20B	STAR 18M1	ENEC	1	268	-	18 PL	6,0 V - 1,5 Ah
EL20-3H	STAR 8M3	ENEC	3	80	-	8	6,0 V - 1,5 Ah
EL20A-3H	STAR 11M3	ENEC	3	150	-	11 PL	6,0 V - 1,5 Ah
EI20M	STAR 8M1 INIB	ENEC	1	85	230	8	2,4 V - 1,5 Ah
EI20AM	STAR 11M1 INIB	ENEC	1	180	458	11 PL	3,6 V - 1,5 Ah
EI20BM	STAR 18M1 INIB	ENEC	1	268	490	18 PL	6,0 V - 1,5 Ah
EI20M-3H	STAR 8M3 INIB	ENEC	3	80	230	8	6,0 V - 1,5 Ah
EI20AM-3H	STAR 11M3 INIB	ENEC	3	150	458	11 PL	6,0 V - 1,5 Ah
EL20M	STAR 8M1	ENEC	1	85	230	8	2,4 V - 1,5 Ah
EL20AM	STAR 11M1	ENEC	1	180	458	11 PL	3,6 V - 1,5 Ah
EL20BM	STAR 18M1	ENEC	1	268	490	18 PL	6,0 V - 1,5 Ah
EL20M-3H	STAR 8M3	ENEC	3	80	230	8	6,0 V - 1,5 Ah
EL20AM-3H	STAR 11M3	ENEC	3	150	458	11 PL	6,0 V - 1,5 Ah

NM - non-maintained, M - maintained

