


# HELPLUX

núdzové osvetlenie

# WEATHERLITE

Vodotesné antivandalové núdzové svietidlo

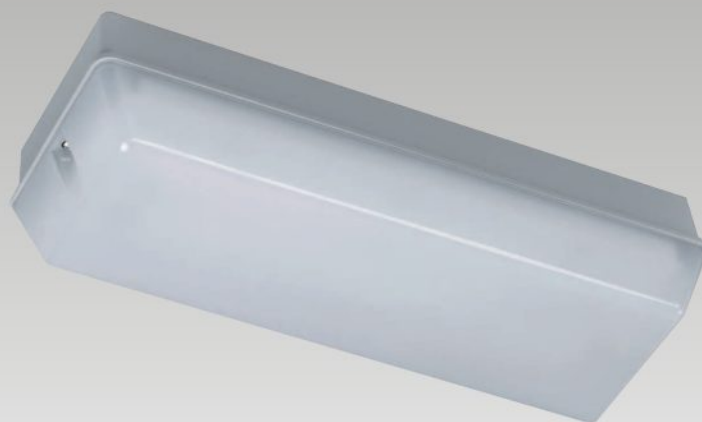

- výkon 8W
- autonómnosť 3 hodiny
- trvalo / núdzovo svietiace
- NiCd batéria SAFT pre vysoké teploty
- verzia aj pre centrálné systémy napájania
- opálový polykarbonátový kryt
- prisadená a polozapustená verzia
- nenáročná montáž
- použitie: parkoviská, podchody, nástupištia, priemyselné objekty ...
- plne v súlade s požiadavkami EN

## FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

Typ svietidla	Montážna výška (m)	Lux priamo pod svietidlom	Úniková cesta šírka 2m 1 lux min.				Otvorená (anti-panic) zóna 0,5 lux min.			
<b>Svietidlo s vlastnou batériou</b>										
NM	2,5	4,00	2,7	7,2	6,6	2,5	2,5	8,5	7,4	2,3
	4,0	1,56	2,1	7,5	6,8	1,9	2,6	9,8	8,6	2,3
	6,0	0,69		5,3	4,7		1,8	10,3	9,5	1,6
M	2,5	3,40	2,5	7,0	6,3	2,2	2,4	7,8	6,8	2,1
	4,0	1,32	1,6	6,8	6,2	1,4	2,3	9,2	8,2	2,1
	6,0	0,59		3,6	3,4		1,2	9,8	8,8	1,1
<b>Svietidlo pre centrálné batériové napájanie</b>										
AC/DC	2,5	3,68	2,6	7,2	6,4	2,4	2,3	8,6	7,1	2,2
	4,0	1,43	2,0	7,2	6,6	1,8	2,5	9,8	8,4	2,1
	6,0	0,64					1,5	10,0	9,0	1,4
AC/DC	2,5	5,10	3,1	8,4	6,8	2,5	2,9	9,5	7,3	1,7
	4,0	1,90	2,8	8,8	7,6	2,3	3,1	10,9	9,1	1,9
	6,0	1,00	0,5	8,0	6,8	0,5	2,8	12,3	10,6	1,7

\*\*\* NM - núdzovo svietiace, M - trvalo svietiace

## HelpLUX, s.r.o.

autorizovaný importér

### COOPER


Rybárska 31  
949 01 Nitra  
Slovensko

infolinka: 037 / 741 80 09

e-mail: [info@helplux.sk](mailto:info@helplux.sk)

[www.helplux.sk](http://www.helplux.sk)

## ROZMERY

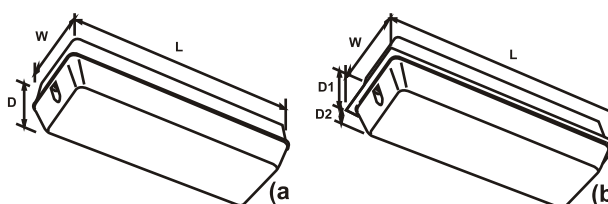

TYP	L (mm)	W (mm)	D/D1 (mm)	D2 (mm)	Cut out (mm)
(a) Prisadené	365	125	95	-	-
(b) Polo zapustené	390	152	39	56	370x135