


HELPLUX

núdzové osvetlenie

VISTRAL


Ultra-nízke svietidlo pre zapustenú montáž

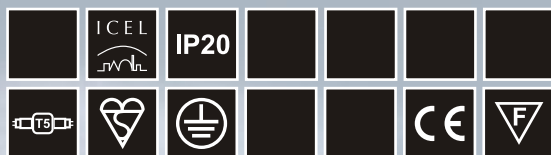

- maximálna hĺbka svietidla len 50 mm
- výkony 8W, 11W, 18W
- autonómnosť 1h, 3h
- NiCd batéria SAFT pre vysoké teploty
- trvalo / núdzovo svietiace
- verzia aj pre centrálné systémy napájania
- montážny systém BESA
- možnosť nalepenia piktogramu
- svorkovnica odolná 850 °C
- plne v súlade s EN60598-2-22



ROZMERY

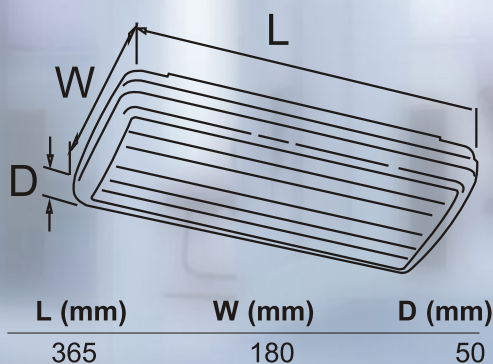

SVIETIDLO S VLASTNOU BATÉRIOU

Kód	Typ svietidla	ENEC	Autonómnosť (h)	Núdzovo sv. (lm)	Trvalo sv. (lm)	Žiarivka (W)	Batéria Ni-Cd HT
W921215	VISTRAL PLUS 8NM1	ENEC	1	103	-	8	3,6 V - 1,5 Ah
W921315	VISTRAL PLUS 11NM1	ENEC	1	159	-	11 PL	4,8 V - 1,5 Ah
W921415	VISTRAL PLUS 18NM1	ENEC	1	167	-	18 PL	6,0 V - 1,5 Ah
W921235	VISTRAL PLUS 8NM3	ENEC	3	103	-	8	3,6 V - 4,0 Ah
W921335	VISTRAL PLUS 11NM3	ENEC	3	159	-	11 PL	4,8 V - 4,0 Ah
W921435	VISTRAL PLUS 18NM3	ENEC	3	167	-	18 PL	6,0 V - 4,0 Ah
W924215	VISTRAL PLUS 8M1	ENEC	1	103	210	8	3,6 V - 1,5 Ah
W924315	VISTRAL PLUS 11M1	ENEC	1	159	425	11 PL	4,8 V - 1,5 Ah
W924415	VISTRAL PLUS 18M1	ENEC	1	167	565	18 PL	6,0 V - 1,5 Ah
W924235	VISTRAL PLUS 8M3	ENEC	3	103	210	8	3,6 V - 4,0 Ah
W924335	VISTRAL PLUS 11M3	ENEC	3	159	425	11 PL	4,8 V - 4,0 Ah
W924435	VISTRAL PLUS 18M3	ENEC	3	167	565	18 PL	6,0 V - 4,0 Ah

NM - núdzovo svietiace, M - trvalo svietiace

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

Typ svietidla	Montážna výška (m)	Lux priamo pod svietidlom	Úniková cesta šírka 2m 1 lux min.				Otvorená (anti-panic) zóna 0,5 lux min.			
			↕	↔	↔	↔	↙	↘	↘	↙
Svietidlo s vlastnou batériou										
NM	2,5	2,7	2,4	5,8	5,4	1,9	2,0	6,3	6,2	1,9
	4,0	1,06	1,6	7,2	5,1	0,6	2,5	7,4	7,0	1,7
	6,0	0,47						8,8	7,4	
M	2,5	2,16	2,3	5,6	5,0	1,7	2,0	5,9	5,7	1,7
	4,0	0,90		6,8	4,4		2,3	7,0	6,7	1,5
	6,0	0,40						8,5	7,0	
Svietidlo pre centrálné batériové napájanie										
AC/DC	2,5	4,89	2,9	6,8	6,8	2,6	2,3	7,5	7,2	2,3
	4,0	1,91	3,5	8,6	7,4	2,3	3,0	8,9	8,9	2,5
	6,0	0,85						3,5	10,0	9,8
AC/DC	2,5	6,7	3,1	7,8	7,8	3,0	2,7	8,4	7,7	2,0
	4,0	2,6	3,9	9,0	8,4	2,9	3,2	9,8	9,8	2,1
	6,0	1,1	3,1	11,2	7,6	1,4	3,9	11,2	11,2	1,9

*** NM - núdzovo svietiace, M - trvalo svietiace

HelpLUX, s.r.o.

autorizovaný importér

COOPER

Rybárska 31
949 01 Nitra
Slovensko

infolinka: 037 / 741 80 09

e-mail: info@helplux.sk

www.helplux.sk