

NexiTech LED



- Núdzové svetidlo
- Vyhovuje EN60598-2-22
- Certifikát ENEC
- Autotest, CG-Sand Mains 230V version
- 100lm až 500lm
- Priama náhrada 8,11a 24W žiaroviek
- Ni-Cd

Svetelný zdroj:

- Vysoko svietiace LED životnosť 50.000h
- 16, 29, 48 a 60 LED

Materiál

- Telo biely polycarbonát
- Difúzor íry polycarbonát
- IP42 a IP65 pomocou KITu

Funkcie

- Trvalo svietiace a netrvalo svietiace verzie interný alebo externý prepínač
- 60lm v trvalom svietení pri všetkých verziách | pre šetrnú energiu
- 1h a 3h autonómnosť
- 12h nabíjania pre 1h a 24h pre 3h

Montáž


- Nástenná a stropná prisadená montáž
- Zapustená nástenná alebo stropná montáž bricks wall
- Jednostranná tabuľka ISO7010 viditeľnosť 21m viewing distance
- Obojstranná tabuľka ISO7010 viditeľnosť 30m

Technológie

- AT Autotest, vyhovuje aktualizovanej EN62034
- Mains 230V (pre AC/DC centrálny bat. systémy)
- CG-S (pre adresný CEAG systém)

Aplikácie

- školy, hotely, kancelárie, verejná budova ... of?ces, public administration and all indoor generic environments
- osvetlenie únikových ciest
- osvetlenie piktogramov
- 400lm verzia pre vysoké montážne výšky

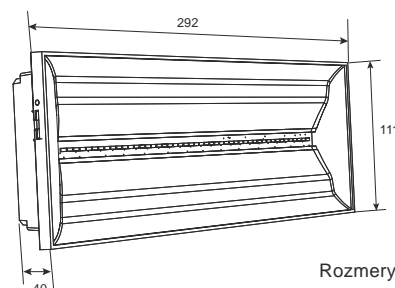

Rozmery IP42





Objednávaci kód	Nahrádza	Popis		Mode	Autonómnos (h)	núdzové (lm)	Trvalé (lm)	LEDs	Battery NiCdHT	Inhibition
AT- Autotest, svietidlá s vlastnou batériou			NM - núdzovo svietiace			M - trvalo svietiace (možnos ovládania)				
NEXI100-AT	8W	NexiTech LED 8W 1h AT	YES	NM	1	100	-	16	3,6V - 0,8Ah	TC
NEXI150-AT	11W	NexiTech LED 11W 1h AT	YES	M/NM	1	150	60	16	3,6V - 0,8Ah	TC
NEXI250-AT	18/24W	NexiTech LED 24W 1h AT	YES	M/NM	1	250	60	48	7,2V - 1,7Ah	TC
NEXI400-AT	24W Ultra	NexiTech LED 24WU 1h AT	YES	M/NM	1	400	60	48	7,2V - 1,7Ah	TC
NEXI100-AT-3H	8W	NexiTech LED 8W 3h AT	YES	NM	3	100	60	16	3,6V - 2,0Ah	TC
NEXI150-AT-3H	11W	NexiTech LED 11W 3h AT	YES	M/NM	3	150	60	16	3,6V - 2,0Ah	TC
NEXI250-AT-3H	18/24W	NexiTech LED 24W 3h AT	YES	M/NM	3	250	60	48	7,2V - 1,7Ah	TC

CG-S CEAG adresný centrálny batériový systém

NEXI250-CGS	18/24W	NexiTech LED 250lm CG-S	YES	M/NM	-	250	250	29	-	-
NEXI500-CGS	24W Ultra	NexiTech LED 500lm CG-S	YES	M/NM	-	500	500	60	-	-

Mains - AC/DC Standard centrálny batériový systém

NEXI250-230	18/24W	NexiTech LED 250lm Mains	YES	M/NM	-	250	250	29	-	-
NEXI500-230	24W Ultra	NexiTech LED 500lm Mains	YES	M/NM	-	500	500	60	-	-

Obojstranný panel 30m

NEXI-PEXL-DD	Obojstranná tabu ka DOLU/DOLU ISO7010 30m
NEXI-PEXL-LR	Obojstranná tabu ka DOBOKU ISO7010 30m
NEXI-PEXL-DB	Jednostranná tabu ka DOLU ISO7010 30m

Príslušenstvo

NEXI-IP	Ip65 kit
NEXI-RB	krabica pre zapustenie do steny (277x100mm)
NEXI-FC	krabica pre zapustenie do stropných podh adov
NEXI-PICTO-D	fólia pod kryt DOLU ISO7010 21m
NEXI-PICTO-L	fólia pod kryt V AVO ISO7010 21m
NEXI-PICTO-R	fólia pod kryt VPRAVO ISO7010 21m

NexiTech LED s IP65 ochranným kitom NEXI-IP



NexiTech LED so stropnou tabu kou



NexiTech LED s fóliou pod kryt NEXI-PICTO

