


# HELPLUX

núdzové osvetlenie

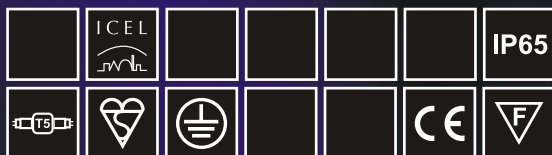


- vodeodolné polykarbonátové núdzové svietidlo
- výkon 8W (žiarivka)
- trvalo / núdzovo svietiace
- autonómnosť 1 a 3 hodiny
- NiCd batéria SAFT
- verzia aj pre centrálné batériové zdroje
- montážny systém BESA
- možnosť nalepenia piktogramu

# ZETA II

Vode odolné núdzové svietidlo



## ROZMERY

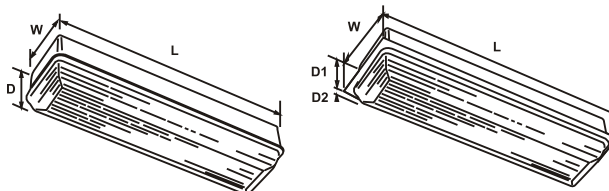

TYP	L (mm)	W (mm)	D/D1 (mm)	D2 (mm)	Cut out (mm)
Prisadené	351	95	75	-	-
Polo-zapustené	390	132	31	44	345x85

## HelpLUX, s.r.o.

autorizovaný importér

Rybárska 31  
949 01 Nitra  
Slovensko

infolinka: 037 / 741 80 09

e-mail: [info@helplux.sk](mailto:info@helplux.sk)

[www.helplux.sk](http://www.helplux.sk)

## FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

Typ svietidla	Montážna výška (m)	Lux priamo pod svietidlom	Úniková cesta šírka 2m 1 lux min.				Otvorená (anti-panic) zóna 0,5 lux min.			
			↔	↔	↔	↔	↖ 0.5L	↗ 0.5L	↖ 0.5L	↗ 0.5L
<b>Svietidlo s vlastnou batériou</b>										
NM	2,5		1,7	5,4	4,9	1,6	1,8	7,2	5,6	0,9
	3,0		1,6	5,2	4,8	1,3	1,8	7,2	6,0	0,9
	4,0						1,6	7,5	6,5	1,4
M	2,5		1,5	5,0	4,6	1,4	1,7	7,0	5,4	1,5
	3,0		1,3	4,8	4,4	1,0	1,6	7,0	5,7	1,5
	4,0						1,4	7,0	6,2	1,1
<b>Svietidlo pre centrálné batériové napájanie</b>										
AC/DC	2,5		2,5	7,2	6,0	2,3	2,6	7,4	5,3	2,1
	4,0		1,0	7,0	6,7	1,9	2,5	7,5	6,3	2,3
	6,0						1,8	7,0	6,6	1,8
AC/DC	2,5		3,0	8,4	6,0	2,6	2,9	10,9	7,0	1,5
	4,0		2,9	8,4	7,6	2,6	2,9	11,8	8,7	1,9
	6,0		0,5	8,2	7,4	0,5	2,9	11,8	10,5	1,9

\*\*\* NM - núdzovo svietiace, M - trvalo svietiace